

Décolleurs COURBHANE® & COURSIL®

■ Matières possibles


La couleur est fonction de la dureté, le chiffre indique la dureté Shore A, la lettre est une référence formule. Nos formules de base pour nos produits standards tenus en partie en stock ou livrables rapidement, sont désignées ruivant le tableau ci contro: suivant le tableau ci-contre :

COURBHANE®	COURSIL®
40 M Miel	S 30 Blanc
53 B Vert	S 60 Bleu
65 B Brun Marron	
80 A Bleu	
90 A Orange	
95 A Rouge	

■ Minimum de commande :

200 €HT par ligne de commande et par article 100 pièces par référence

■ Exemple de référence : XXXDEC00003 => 95ADEC00003 si COURBHANE® 95A

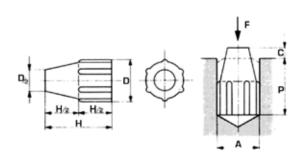

Ø D mm	Ø perçage A mm	Profondeur perçage P 1	perçage Hauteur H	
3	3	4	6	2
6	6	7	10	3
8	8	10	13	3
10	10	12	16	4
16	16	20	25	5
20	20	27	32	5
24	24	21	25	4

Ø D mm	Ø perçage A mm	Référence (remplacer XXX par la réf. matière)	Matière	Tarif en € HT
	VVVDEC00002	Courbhane	2,3	
3	3	XXXDEC00003	Coursil	4,7
_	6 6	VVVDECOOOC	Courbhane	2,7
б		XXXDEC00006	Coursil	5,1
0	8 8	8 XXXDEC00008	Courbhane	2,9
ŏ			Coursil	5,8
10	10 10 XXXDECO		Courbhane	6,4
10		XXXDEC00010	Coursil	12,9
1.0	46	VVVDEC0004C	Courbhane	6,4
16 16	XXXDEC00016	Coursil	12,9	
20	20 20	VVVDE C00020	Courbhane	6,4
20 20	XXXDEC00020	Coursil	12,9	



Décolleurs COURBHANE® & COURSIL®

Matières possibles

La couleur est fonction de la dureté, le chiffre indique la dureté Shore A, la lettre est une référence formule. Nos formules de base pour nos produits standards tenus en partie en stock ou livrables rapidement, sont désignées suivant le tableau ci-contre:


COURBHANE®	COURSIL®
40 M Miel	S 30 Blanc
53 B Vert	S 60 Bleu
65 B Brun Marron	
80 A Bleu	
90 A Orange	
95 A Rouge	

Minimum de commande :

200 €HT par ligne de commande et par article 100 pièces par référence

■ Exemple de référence :

XXXDEC00106 => 95ADEC00106 si COURBHANE® 95A

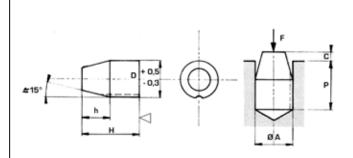

Ø D mm	Ø perçage A mm	Profondeur perçage P	H mm	h mm	Course C mm
6	6	8	9,5	4,5	1,5
8	8	10	12	5,5	2
10	10	13	15,5	7,5	2,5
16	16	21	25	12	4
24	24	21	25	10	4
32	32	26	32	14	6

Ø D mm	Ø perçage A mm	Référence (remplacer XXX par la réf. matière)	Matière	Tarif en € HT
6			Courbhane	2,8
6 6	XXXDEC00106	Coursil	5,6	
10	10	XXXDEC00110	Courbhane	8,1
10 10	AAADECOOTTO	Coursil	16,1	

REMARQUES POUR L'UTILISATION DES RESSORTS EN ELASTOMERE COURBHANE®

- Il faut savoir qu'après quelques cycles de compression, le produit perd environ 3% de sa hauteur initiale.
- A la conception, pour les calculs de courses et la mise en place, il faut tenir compte de la hauteur stabilisée ; pour la fabrication des outillages, il faut tenir compte de la hauteur initiale.
- Pour toute pièce COURBHANE® en compression, afin d'éviter le flambage, il ne faut pas que la hauteur soit supérieure ou double du diamètre, ou de la section.
- Nos produits COURBHANE® sont incompressibles, c'est à dire que le volume ne change pas, quelque soit la déformation.
- La durée de vie est en fonction de la course.
 - a) Longue durée : course inf. ou égale à 25 % de la hauteur stabilisée.
 - b) Moyenne durée : course comprise entre 25 et 27 % de la hauteur stabilisée.
 - c) Durée limitée : course supérieure à 27 % de la hauteur stabilisée.